

Inlegarmaturen



- compleet programma inlegarmaturen
- excellente verlichtingstechniek
- dimbare en dynamische oplossingen
- van kantoor en school tot de zorg
- maatwerk voor projecten

Sterk in inleg

Afhankelijk van het gebruik van de ruimte waarvoor u verlichting zoekt, biedt Norton een uitgebreide lijn ledpanelen en armaturen met ledmodules, spiegels en reflectoren. Deze zijn high-end én budgetvriendelijk, voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van techniek en verlichting. Naast het programma standaardarmaturen bieden wij ook maatwerkoplossingen.

Door de laatste led technologie te verwerken in haar programma inlegarmaturen levert Norton zeer hoog renderende ledarmaturen met een uiterst lage verblindingsfactor wat resulteert in een mooi en gelijkmatig lichtbeeld dat uw project de uitstraling geeft die u wenst.



CUBIQ-I 33



RTP-XH LED 34



RTP-XM LED 35



BRP-XH 36



BRP-XM 37



GZS LED 38




LPS-O 40-41



LPS-P 40-41



LPS-O/-P TW 42



LPS-P D/I 43

www.norton.nl/inlegarmaturen

“De Norton verlichting zorgt voor een aangename sfeer in het gebouw en ik hoor van verschillende kanten dat het prettiger oogt.”

CUBIQ-I WIT

Modulair concept



Dit modulair armatuurconcept is gebaseerd op universeel inzetbare led modules (130x130 mm). De stofvrije module in combinatie met de PMMA lenstechnologie creëert een uiterst comfortabel lichtbeeld met een UGR<16. Door toepassing van de laatste technologie wordt een rendement behaald tot liefst 150lm/W.

Het CUBIQ design concept is dankzij de talrijke configuratiemogelijkheden breed toepasbaar in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Voor meer info zie pagina 17-19.

De CUBIQ-I WIT is in een aantal standaarduitvoeringen uit voorraad leverbaar en is een hoogwaardige, duurzame verlichtingsoplossing geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

Frame

Wit gemoffeld plaatstaal (RAL 9016). Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K. Inclusief ripple free driver en voorzien van push-in connector. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

Lensoptiek

Ledmodule met 4 lenzen gemaakt van PMMA; micro-reflectoren gemaakt van polycarbonaat, standaard in wit.


Norton	Omschrijving	L	B	H
1381303016000011	CUB-I 84 3000LM 60x60 2L3SW	596	596	27
1381303016000015	CUB-I 84 3000LM 60x60 5DW	596	596	27
1381303516000011	CUB-I 84 3500LM 60x60 2L3SW	596	596	27
1381703516000012	CUB-I 84 3500LM 120x30 1L6W	1196	296	27

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

Seriecode 1381

Lichtdiagram

CUB-I 3000 LM 2L3SW



Extra specificaties

Omgevingstemp.	+10°C tot +40°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L90/B10	70.000 bij max. 25°C
UGR	<16
MacAdam steps	<3,0

Opties

- DALI dimbaar
- Wireless connectivity en smart lighting
- Ledmodule in zwart
- Afwijkende lichtkleur en kleur frame op aanvraag

Toepassingsgebieden


- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Retail

Meer info

www.norton.nl/cubiq-i



Scan hier voor alle productinformatie.



RTP-XH LED

Zeer efficiënt en flexibel



De allrounder op het gebied van algemene kantoorverlichting. Maximale lichtopbrengst en minimale helderheid door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro® 4/Vega® aluminium.

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, een PMMA diffuser en Wieland chassisdeel GST 18i3 (bij dimbare uitvoering GST 18i5). Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

Reflector

Hoogglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 4/Vega®) met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal.

Accessoire




Set montagebeugels RTP-X/BRP-X
Artikelcode: 9121310

Seriecode 1176

Lichtdiagram

RTP-XH LED 4 3900 LM



Extra specificaties

Omgevingstemp. +10°C tot +40°C
Power factor >0,9
CRI >80
L80/B10 50.000
bij max. 25°C
UGR <19
MacAdam steps <3,0

Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- Livelink lichtmanagement
- Daglichtregeling (op aanvraag)
- Luchtsleuven (op aanvraag)
- Bewegingsmelder
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Retail


Meer info

www.norton.nl/rtp-xh-led

Norton	Omschrijving	≈*	L	B	H
1176224953	RTP-XH LED 83 2 3500LM GST 60x60	2/24	596	596	58
1176224963	RTP-XH LED 84 2 3700LM GST 60x60	2/24	596	596	58
1176228953	RTP-XH LED 83 2 4450LM GST	2/28	1196	296	58
1176228963	RTP-XH LED 84 2 4650LM GST	2/28	1196	296	58
1176249953	RTP-XH LED 83 2 7400LM GST	2/49	1496	296	58
1176249963	RTP-XH LED 84 2 7700LM GST	2/49	1496	296	58
1176314953	RTP-XH LED 83 3 2800LM GST	3/14	596	596	58
1176314963	RTP-XH LED 84 3 2900LM GST	3/14	596	596	58
1176414953	RTP-XH LED 83 4 3900LM GST	4/14	596	596	58
1176414963	RTP-XH LED 84 4 4000LM GST	4/14	596	596	58

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

*Vergelijkbaar lichtniveau.

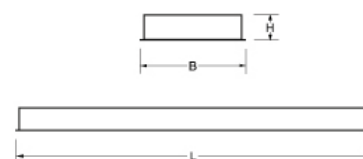

RTP-XM LED

Licht voor ieder kantoor



Algemeen kantoorarmatuur. Maximale lichtopbrengst en uiterst comfortabel licht door het speciaal ontwikkelde matglans rooster van Miro® 8/Vega® aluminium dat bijdraagt tot een rustig en comfortabel lichtbeeld.

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, een PMMA diffuser en Wieland chassisdeel GST 18i3 (bij dimbare uitvoering GST 18i5). Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

Reflector

Matglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 8/Vega®) met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal.

Accessoire




Set montagebeugels RTP-X/BRP-X
Artikelcode: 9121310

Seriecode 1177

Lichtdiagram

RTP-XM LED 4 3900 LM



Extra specificaties

- Omgevingstemp. +10°C tot +40°C
- Power factor >0,9
- CRI >80
- L80/B10 50.000 bij max. 25°C
- UGR <19
- MacAdam steps <3,0

Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- Livelihood lichtmanagement
- Daglichtregeling (op aanvraag)
- Luchtsleuven (op aanvraag)
- Bewegingsmelder
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Retail


Meer info

www.norton.nl/rtp-xm-led

Norton	Omschrijving	~*	L	B	H
1177224953	RTP-XM LED 83 2 3500LM GST 60x60	2/24	596	596	58
11773040163	RTP-XM LED 84 2 4000LM GST 60x60	2/24	596	596	58
1177228953	RTP-XM LED 83 2 4450LM GST	2/28	1196	296	58
1177228963	RTP-XM LED 84 2 4650LM GST	2/28	1196	296	58
1177249953	RTP-XM LED 83 2 7400LM GST	2/49	1496	296	58
1177249963	RTP-XM LED 84 2 7700LM GST	2/49	1496	296	58
1177314953	RTP-XM LED 83 3 2800LM GST	3/14	596	596	58
1177314963	RTP-XM LED 84 3 2900LM GST	3/14	596	596	58
1177414953	RTP-XM LED 83 4 3900LM GST	4/14	596	596	58
1177414963	RTP-XM LED 84 4 4000LM GST	4/14	596	596	58

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

* Vergelijkbaar lichtniveau.

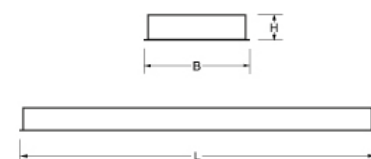

BRP-XH


Zeer lage luminantie



Seriecode 1179

Lichtdiagram

BRP-XH 1 3600 LM



Extra specificaties

Omgevingstemp.	+10°C tot +40°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L80/B10	50.000 bij max. 25°C
UGR	<18
MacAdam steps	<3,0

Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- Livelink lichtmanagement
- Daglichtregeling (op aanvraag)
- Luchtsleuven (op aanvraag)
- Bewegingsmelder
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Retail

Meer info

www.norton.nl/brp-xh

Algemeen bandrasterarmatuur voor kantooromgevingen. Maximale lichtopbrengst en uiterst comfortabel licht door het speciaal ontwikkelde hoogglans rooster van Miro®/Vega aluminium dat bijdraagt aan een rustig en comfortabel lichtbeeld.

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, een PMMA diffuser en Wieland chassisdeel GST 18i3 (bij dimbare uitvoering GST 18i5). Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd.

Reflector


Hoogglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 4/Vega®).

Accessoire



Set montagebeugels RTP-X/BRP-X
Artikelcode: 9121310

Norton	Omschrijving	~*	L	B	H
11797027153	BRP-XH 83 1 2700LM GST 120x15	1/36	1196	147	87
11797029163	BRP-XH 84 1 2900LM GST 120x15	1/36	1196	147	87
11798034153	BRP-XH 83 1 3400LM GST 150x15	1/58	1496	147	87
11798036163	BRP-XH 84 1 3600LM GST 150x15	1/58	1496	147	87

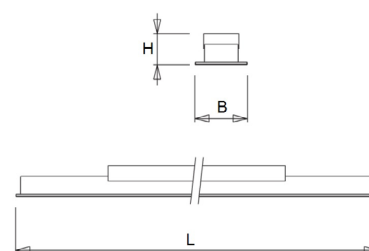

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

* Vergelijkbaar lichtniveau.

BRP-XM

Bandrasterarmatuur



Algemeen bandrasterarmatuur voor kantooromgevingen. Maximale lichtopbrengst en uiterst comfortabel licht door het speciaal ontwikkelde matglans rooster van Miro®/Vega aluminium dat bijdraagt aan een rustig en comfortabel lichtbeeld.

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, een PMMA diffuser en Wieland chassisdeel GST 18i3 (bij dimbare uitvoering GST 18i5). Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd.

Reflector

Matglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 8/Vega®).

Accessoire



Set montagebeugels RTP-X/BRP-X
Artikelcode: 9121310

Norton	Omschrijving	≈*	L	B	H
11807027153	BRP-XM 83 1 2700LM GST 120x15	1/36	1196	147	87
11807029163	BRP-XM 84 1 2900LM GST 120x15	1/36	1196	147	87
11808034153	BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15	1/58	1496	147	87
11808036163	BRP-XM 84 1 3600LM GST 150x15	1/58	1496	147	87


Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

* Vergelijkbaar lichtniveau.

Seriecode 1180

Lichtdiagram

BRP-XM 1 3600 LM



Extra specificaties

Omgevingstemp.	+10°C tot +40°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L80/B10	50.000 bij max. 25°C
UGR	<18
MacAdam steps	<3,0

Opties


- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- Livelihood lichtmanagement
- Daglichtregeling (op aanvraag)
- Luchtsleuven (op aanvraag)
- Bewegingsmelder
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Retail

Meer info

www.norton.nl/brp-xm

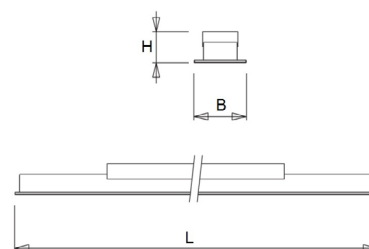

GZS LED


Soft light



Seriecode 1311

Lichtdiagram

GZS LED 2 2100 LM



Extra specificaties

Omgevingstemp.	+10°C tot +35°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L80/B10	50.000 bij max. 25°C
UGR	<21
MacAdam steps	<3,0

Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- Andere lichtstromen

Toepassingsgebieden

- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Retail

Meer info

www.norton.nl/gzs-led

Design armatuur gebaseerd op indirecte aanlichting vanuit het plafond. Egale verdeling en zacht licht. Zeer rendabel door het ontbreken van lampwisselkosten.

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K, een PMMA diffuser en Wieland chassisdeel GST 18i3 (bij dimbare uitvoering GST 18i5). Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.


Afscherming

Geperforeerde, vlakke boog van wit gemoffeld plaatstaal en voorzien van kunststof diffuser.

Norton	Omschrijving	≈*	L	B	H
1311236953	GZS LED 83 2 2100LM GST	2/36	596	596	111
1311255953	GZS LED 83 2 3600LM GST	2/55	596	596	111

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

* Vergelijkbaar lichtniveau.



Compleet programma led panelen

Norton heeft een compleet programma led panelen die de perfecte combinatie zijn van slim ontwerp, uitstekende prestaties en hoge betrouwbaarheid. De hoogste kwaliteit gefabriceerd in Europa.

De range biedt een ruime keuze in lumen, afmetingen, afschermingen, kleurtemperatuur en montage mogelijkheden.

Speciale uitvoeringen

Optioneel zijn de standaard panelen uitvoerbaar in een brede range van mogelijkheden zoals een afwijkende kleur frame, andere lichtkleur, CRI >90 of bijvoorbeeld een andere lichtstroom.

Accessoires

Uiteraard zijn er voor Norton led panelen een groot aantal opties en accessoires beschikbaar zoals inbouwramen, opbouwhuizen, opbouwsets en pendelsets.


Led panel specialist

Norton kan u als led panel specialist voor ieder project een invulling bieden. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

www.norton.nl/ledpanelen



Scan hier en ga direct naar het complete assortiment ledpanelen op de website.

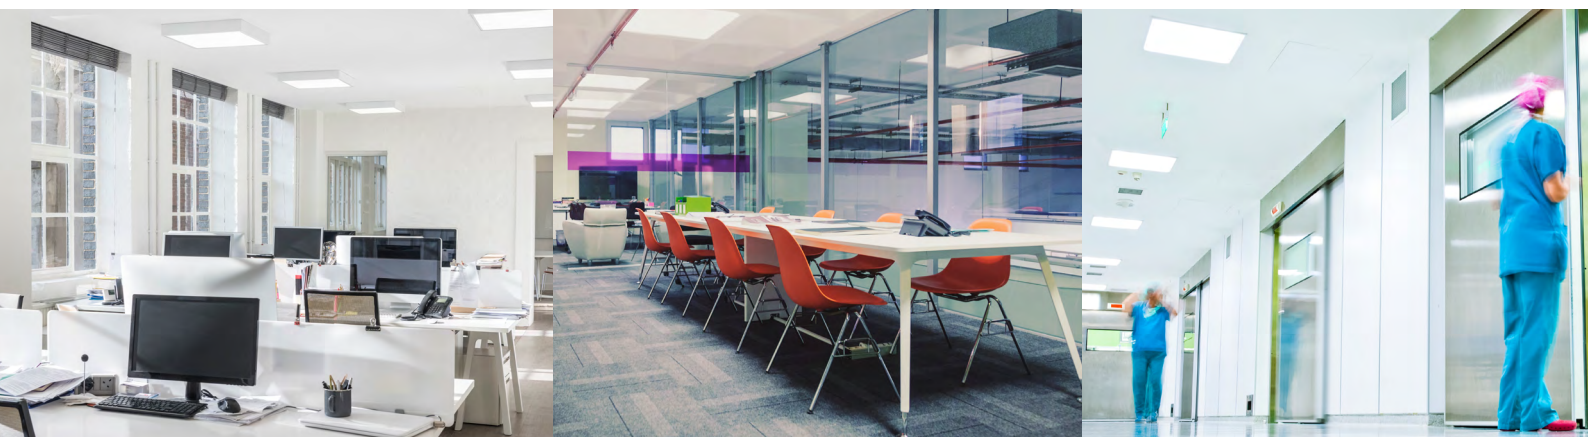

LPS-O / LPS-P

Prachtig diffuus lichtbeeld



Extra specificaties

Omgevingstemp.	+10°C tot +40°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L80/B10	70.000 bij max. 25°C (5000LM en 5500LM is 50.000)
UGR LPS-O	<22
UGR LPS-P	<19
MacAdam steps	<3,0

Opties

- GST 18i3 (bij dimbaar GST 18i5)
- DALI dimbaar
- 1-10V dimbaar
- Snoer (1,8 m) en steker
- Sensor
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Retail

Meer info

www.norton.nl/lps-o
www.norton.nl/lps-p

Innovatief led panel met een naadloos frame van plaatstaal. Hoge lichtopbrengst en onderhoudsvrij. Breed toepasbaar in winkels en utiliteitsomgeving.

Frame

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K, 4000K en 6500K. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

Afscherming LPS-O

Opaal polystyreen

Afscherming LPS-P

Microprismatisch acrylglas. De prismatische diffuser zorgt voor een UGR<19.

De LPS-O/-P is toepasbaar als inlegarmatuur en pendelarmatuur.

Accessoires



Pendelset

LPS-O/-P
 Artikelcode: 9126000



Plafond opbouwset

LPS-O/-P 60x60
 Artikelcode: 9126100
 LPS-O/-P 120x30
 Artikelcode: 9126200



Opbouwhuis

LPS-O/-P 60x60
 Artikelcode: 9126300
 LPS-O/-P 120x30
 Artikelcode: 9126400



Opbouwhuis II

LPS-O/-P 60x60
 Artikelcode: 9126500
 LPS-O/-P 120x30
 Artikelcode: 9126550



Inbouwraam

LPS-O/-P 60x60
 Artikelcode: 9126600
 LPS-O/-P 120x30
 Artikelcode: 9126650

LPS-O

Norton	Omschrijving	L	B	H
1372601715	LPS-O 83 1700LM 60x30	596	296	13.5
1372601816	LPS-O 84 1800LM 60x30	596	296	13.5
1372303415	LPS-O 83 3400LM 60x60	596	596	13.5
1372303616	LPS-O 84 3600LM 60x60	596	596	13.5
1372303617	LPS-O 865 3700LM 60x60	596	596	13.5
1372303815	LPS-O 83 3800LM 60x60	596	596	13.5
1372304016	LPS-O 84 4000LM 60x60	596	596	13.5
1372304117	LPS-O 865 4100LM 60x60	596	596	13.5
1372305315	LPS-O 83 5300LM 60x60	596	596	13.5
1372305316	LPS-O 84 5500LM 60x60	596	596	13.5
1372703415	LPS-O 83 3400LM 120x30	1196	296	13.5
1372703616	LPS-O 84 3600LM 120x30	1196	296	13.5
1372703617	LPS-O 865 3700LM 120x30	1196	296	13.5
1372705516	LPS-O 84 5500LM 120x30	1196	296	13.5
13726017155	LPS-O 83 1700LM 60x30 GST	596	296	13.5
13726018165	LPS-O 84 1800LM 60x30 GST	596	296	13.5
13723034155	LPS-O 83 3400LM 60x60 GST	596	596	13.5
13723036165	LPS-O 84 3600LM 60x60 GST	596	596	13.5
13723036173	LPS-O 865 3700LM 60x60 GST	596	596	13.5
13727034155	LPS-O 83 3400LM 120x30 GST	1196	296	13.5
13727036165	LPS-O 84 3600LM 120x30 GST	1196	296	13.5
13727036173	LPS-O 865 3700LM 120x30 GST	1196	296	13.5



Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

Seriecode

LPS-O 1372

Lichtdiagram

LPS-O 3400 LM 60x60



LPS-P

Norton	Omschrijving	L	B	H
1373601615	LPS-P 83 1600LM 60x30	596	296	13.5
1373601616	LPS-P 84 1700LM 60x30	596	296	13.5
1373303215	LPS-P 83 3200LM 60x60	596	596	13.5
1373303416	LPS-P 84 3400LM 60x60	596	596	13.5
1373303517	LPS-P 865 3500LM 60x60	596	596	13.5
1373305015	LPS-P 83 5000LM 60x60	596	596	13.5
1373305016	LPS-P 84 5200LM 60x60	596	596	13.5
1373703215	LPS-P 83 3200LM 120x30	1196	296	13.5
1373703416	LPS-P 84 3400LM 120x30	1196	296	13.5
1373703417	LPS-P 865 3500LM 120x30	1196	296	13.5
13736016155	LPS-P 83 1600LM 60x30 GST	596	296	13.5
13736017165	LPS-P 84 1700LM 60x30 GST	596	296	13.5
13733032155	LPS-P 83 3200LM 60x60 GST	596	596	13.5
13733034165	LPS-P 84 3400LM 60x60 GST	596	596	13.5
13733035173	LPS-P 865 3500LM 60x60 GST	596	596	13.5
13733050155	LPS-P 83 5000LM 60x60 GST	596	596	13.5
13733050165	LPS-P 84 5200LM 60x60 GST	596	596	13.5
13737032155	LPS-P 83 3200LM 120x30 GST	1196	296	13.5
13737034165	LPS-P 84 3400LM 120x30 GST	1196	296	13.5
13737034173	LPS-P 865 3500LM 120x30 GST	1196	296	13.5



Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

Seriecode


LPS-P 1373

Lichtdiagram

LPS-P 3400 LM 60x60



LPS-O/-P TW



Tunable White van 2700K tot 6500K



De 600x600 Tunable White led panels kennen een universeel regelsysteem waarmee de lichtintensiteit en kleurtemperatuur kan worden ingesteld om werkplekken individueel in te regelen en het lichtniveau en de lichtkleur aan te passen aan het tijdstip van de dag en het werk dat gedaan wordt.

Frame

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard van 2700K tot 6500K. Voorzien van DALI Type 8 driver. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

Afscherming LPS-O TW

Opaal polystyreen. Na inbouw in het plafond heeft de onderzijde een beschermingswaarde van IP40.

Afscherming LPS-P TW

Microprismatisch acrylglas (UGR <19). Na inbouw in het plafond heeft de onderzijde een beschermingswaarde van IP40.

De LPS-O/-P TW is toepasbaar als inlegarmatuur en pendelarmatuur.

Accessoires



Pendelset

LPS-O/-P
Artikelcode: 9126000



Plafond opbouwset

LPS-O/-P 60x60
Artikelcode: 9126100



Opbouwhuis

LPS-O/-P 60x60
Artikelcode: 9126300



Opbouwhuis II

LPS-O/-P 60x60
Artikelcode: 9126500




Inbouwraam

LPS-O/-P 60x60
Artikelcode: 9126600

Norton	Omschrijving	L	B	H
1375303521	LPS-O TW 3600LM 60x60 DALI	596	596	13.5
1376303421	LPS-P TW 3400LM 60x60 DALI	596	596	13.5

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.




Seriecode

LPS-O TW	1375
LPS-P TW	1376

Lichtdiagram

LPS-O TW 3400 LM 60x60



Extra specificaties

Omgevingstemp.	+10°C tot +35°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L80/B50	50.000 bij max. 25°C
UGR LPS-O	<22
UGR LPS-P	<19
MacAdam steps	<3,0

Optie

- Casambi

Toepassingsgebieden

- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Retail

Meer info

www.norton.nl/lps-o-tw
www.norton.nl/lps-p-tw

LPS-P D/I

Uiterst comfortabele en egale verlichting



Led panel gebaseerd op directe/indirecte aanlichting. De toepassing van de micro-prismatische diffuser aan de onderzijde zorgt voor een comfortabele, directe verlichting van het werkvlak. Het indirecte licht, dat richting plafond wordt geschoten, zorgt voor een sfeervolle en rustige verlichting van de ruimte. De microprismatische afscherming zorgt voor een UGR <17.

Frame

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K. Voorzien van DALI driver en gemonteerd transparant snoer 2,50 m.

Afscherming

Directe verlichting: microprismatisch acrylglas (UGR <17). Indirecte verlichting: opaal polystyreen. Lichtuittrede bij 3000K 3000 LM / 600 LM en bij 4000K 3100 LM / 700 LM.

De LPS-P D/I is toepasbaar als pendelarmatuur. De pendelset (2 meter) wordt standaard meegeleverd en is eenvoudig te monteren

Accessoire



Pendelset LPS-D/I
Artikelcode: 9126050


Norton	Omschrijving	L	B	H
1374703325	LPS-P D/I 83 3600LM 120x30 DALI	1185	285	48
1374703526	LPS-P D/I 84 3800LM 120x30 DALI	1185	285	48

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

Seriecode 1374

Lichtdiagram

LPS-P D/I 3600 LM 120x30 DALI



Extra specificaties

Omgevingstemp.	+10°C tot +40°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L80/B10	70.000 bij max. 25°C
MacAdam steps	<3,0

Opties

- Afwijkend kleurframe op aanvraag (vanaf 50 stuks)
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Retail

Meer info

www.norton.nl/lps-p-di

